

สรุปค่า ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรียนและผ้าอาคารเรียน แบบ ป.1ข

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านขมวด

อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์

หน่วยงาน

เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน	498,200.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)	498,200.00	**

ผู้ประมาณการ

.....

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวสุภาพร ปานฤทธิ)

รับรองความถูกต้อง

.....

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายสุชาติ จันทรรัตน์)

รับรองความถูกต้อง

.....

(นางสาวกชนิภา เกษมสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกต้อง

.....

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

□ งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรียนและฝ้าอาคารเรียน แบบ ป.1ข

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขมวด อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์

□ หน่วยงาน เพชรบูรณ์ เขต 1

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท
1	ส่วนค่างานต้นทุน	380,569.00	1.3091	498,202.88
รวมค่าก่อสร้าง				498,202.88
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ 498,200.00

ผู้ประมาณการ ผู้ประมาณราคา

(นางสาวสุภาพร ปานฤทธิ)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายสุวัตร จันทรัตน์)

รับรองความถูกต้อง (นางสาวกชณิกา เกษมสุข)

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกต้อง (นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

ประมาณราคาโดย นางสาวสุภาพร ปานฤทธิ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารเรียน ป.1 ข 4 ห้องเรียน								
	งานรื้อถอน								
	1.งานรื้อถอนหลังคาสังกะสี	429	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	15,015.00	15,015.00	
	2.งานรื้อถอนโครงหลังคา	429	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	15,015.00	15,015.00	
	3. งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	429	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	10,725.00	10,725.00	
	4. รื้อถอนดวงโคม สวิตซ์ พร้อมสายไฟ	31	จุด	0.00	0.00	35.00	1,085.00	1,085.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	1. เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	45	ท่อน	1,040.00	46,800.00	340.00	15,300.00	62,100.00	
	2. แผ่นเหล็ก ขนาด 4x8 ฟุตหนา 4 มม.	1	แผ่น	3,337.00	3,337.00	940.00	940.00	4,277.00	
	3. น็อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร	25	ตัว	85.00	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	
					52,262.00		58,080.00	110,342.00	

ลงชื่อ รับรองถูกต้อง

(นายสุชาติ จันทรรัตน์)

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประมาณราคาโดย นางสาวสุภาพร ปานฤทธิ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 1					52,262.00		58,080.00	110,342.00	
	งานมุงหลังคา								
	1. แผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	429	ตร.ม.	290.00	124,410.00	70.00	30,030.00	154,440.00	
	2. นอตยึดหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน	1200	ตัว	4.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	3. เปลี่ยนครอบหลังคา กว้าง 60 ซม.	39	เมตร	260.00	10,140.00	50.00	1,950.00	12,090.00	
	4. เปลี่ยนเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้วX 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย	100	เมตร	88.00	8,800.00	73.00	7,300.00	16,100.00	
	งานฝ้า								
	1. เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	429	ตร.ม.	456.00	195,624.00	97.00	41,613.00	237,237.00	
รวมแผ่นที่ 2					219,364.00		50,863.00	270,227.00	
รวมแผ่นที่ 1 กับ แผ่นที่ 2					271,626.00		108,943.00	380,569.00	

ลงชื่อ รับรองถูกต้อง

(นายสุชาติร์ จันทรัตน์)

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข 4 ห้องเรียน
โรงเรียนบ้านขมวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านขมวดมีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน ..90.. วัน จำนวน ..1.. งวดงาน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อาคารเรียน แบบ อาคารเรียน ป.1 ข 4 ห้องเรียน

รายการรื้อถอน


1. ให้รื้อถอนหลังคาสังกะสี อาคารเรียน ป.1 ข 4 ห้องเรียน แล้วจัดเรียงให้เป็นระเบียบ
2. ให้รื้อถอนโครงหลังคา อาคารเรียน ป.1 ข 4 ห้องเรียน แล้วจัดเรียงให้เป็นระเบียบ
3. ให้งานรื้อถอนฝ้าเพดาน อาคารเรียน ป.1 ข 4 ห้องเรียน แล้วกองให้เป็นระเบียบ
4. ให้รื้อถอนดวงโคม สวิตช์ พร้อมสายไฟ อาคารเรียน ป.1 ข 4 ห้องเรียน แล้วจัดเรียงให้เป็นระเบียบ

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. ให้ติดตั้งเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. และแผ่นเหล็ก ขนาด 4x8 ฟุต หนา 4 มม.ทำ เป็นโครงหลังคาในอาคารเรียน ป.1 ข
2. ให้ติดตั้งแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมเปลี่ยนกรอบหลังคา กว้าง 60 ซม. และเปลี่ยนเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้วX 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย ในอาคารเรียน ป.1 ข ทั้งหมด
3. ให้เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ในอาคารเรียน ป.1 ข ทั้งหมด

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุงซ่อมแซม ระยะความกว้าง ความยาว ความสูง ที่กำหนดให้ถือตามสภาพของจริงเป็น โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรายการ วัสดุที่รื้อถอนส่วนที่เสียหายให้ผู้รับจ้างขนออกไปทั้งหมด ส่วนที่ดีให้จัดเก็บบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนด หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณราคา

(นางสาวสุภาพร ปานฤทธิ์)

วัน..31...เดือน..ตุลาคม...ปี.พ.ศ..2566...

(ลงชื่อ)



ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายสุชาติร์ จันทร์ตัน)

วัน..31...เดือน..ตุลาคม...ปี.พ.ศ..2566...

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบ้านขมวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ ป.1ข ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ. 2520



ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ จันทรรัตน์)

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมวด

ภาพถ่ายประกอบการเสนอของบประมาณ

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรียนและฝ้าอาคารเรียน แบบ ป.1ข

อาคารเรียน แบบ ป.1ข ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ. 2520

โรงเรียนบ้านขมวด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1



ขอรับรองว่าเป็นความจริง

(นายสุชัตร์ จันทรรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมวด


ภาพถ่ายประกอบการเสนอของบประมาณ

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรียนและฝ้าอาคารเรียน แบบ ป.1ข

อาคารเรียน แบบ ป.1ข ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ. 2520

โรงเรียนบ้านขมวด อำเภอมะนัง จังหวัดเพชรบูรณ์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

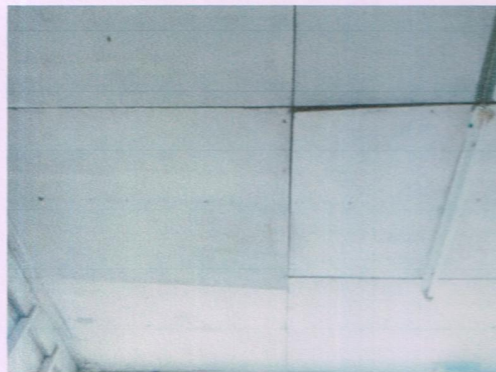

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "สุชาติ จันทร์ตัน".

(นายสุชาติ จันทร์ตัน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมวด

แผนผังอาคารเรียนประกอบ

โรงเรียนบ้านขมวด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1



1

อาคารเรียนแบบ ป.1ข อาคารเรียนที่จะปรับปรุงซ่อมแซม