

ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยางลาด

อำเภอ/เขต เมือง

หน่วยงาน สปป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แผ่น

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

3

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	497,000.00	
			**
สรุป	รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	497,000.00	

ผู้ประมาณราคา.....ครูชำนาญการพิเศษ

(นางลลิตา สุวรรณคาม)

รับรองความถูกต้อง.....ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางสาวประทับ งามสุพรม)

รับรองความถูกต้อง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

(นางสาวกชณิศา เกษมสุข)

ตรวจสอบความถูกต้อง.....ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

งานซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยางลาด ตำบลระวิง อำเภอ/เขต เมือง

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	380,035.00	1.3091	497,503.82	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				497,503.82	
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	497,000.00 **

ผู้ประมาณราคา..... ครูชำนาญการพิเศษ
(นางลลิตา สุวรรณคาม)

รับรองความถูกต้อง.....ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นางสาวประทับ งามสุพรม)

รับรองความถูกต้อง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.
(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.
(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก.)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยางลาด

ประมาณราคาโดย นางลลิตา สุวรรณคาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารเรียน แบบ สปช.105/29				-		-	-	
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนหลังคา ขนเก็บ	484	ตร.ม.			10	4,840.00	4,840.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	2.1 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีจิ้งศ์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	484	ตร.ม.	225	108,900.00	70	33,880.00	142,780.00	
	2.2 เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 60 ซม.	38	เมตร	250	9,500.00	50	1,900.00	11,400.00	
	2.3 ใช้อัดยึดหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน	2,000	ตัว	2.5	5,000.00		-	5,000.00	
	2.4 ครอบข้างหลังคา	26	เมตร	250	6,500.00	50	1,300.00	7,800.00	
	2.5 ทาสีฝ้าอาคารเรียน	396	ตร.ม.	35.00	13,860.00	30.00	11,880.00	25,740.00	
2	อาคารอเนกประสงค์ (อาคารธรรมกิจจานุรักษ์)				-		-	-	
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนโครงหลังคาและหลังคา รื้อขนไป	525	ตร.ม.			10.00	5,250.00	5,250.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
	2.1 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีจิ้งศ์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	525	ตร.ม.	225.00	118,125.00	70.00	36,750.00	154,875.00	
	2.2 เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 60 ซม.	60	เมตร	260.00	15,600.00	50.00	3,000.00	18,600.00	
	2.3 ใช้อัดยึดหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน	1,500	ตัว	2.50	3,750.00			3,750.00	
	2.4 ครอบข้างหลังคา				-		-	-	
					-		-	-	
รวม					281,235.00		98,800.00	380,035.00	

ผู้ประมาณราคา.....
(นางลลิตา สุวรรณคาม)

รับรองความถูกต้อง.....
(นางสาวประทับ งามสุพรม)

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารเอนกประสงค์ (อาคารธรรมกิจจานุรักษ์)
โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านยางลาดมีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 30 วัน จำนวน 1 งวดงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29

รายการรื้อถอน

1. รื้อถอนหลังคา ขนเก็บ

รายการปรับปรุง ซ่อมแซมใหม่

1. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.
2. เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 60 ซม.
3. น๊อตยึดหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
4. กรอบข้างหลังคา
5. ทาสีฝ้าอาคารเรียน

2. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารธรรมกิจจานุรักษ์)

รายการรื้อถอน

1. รื้อถอนโครงหลังคา และหลังคาหลังคา รื้อขนไป

รายการปรับปรุง ซ่อมแซมใหม่

1. เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.
2. เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 60 ซม.
3. น๊อตยึดหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
4. กรอบข้างหลังคา

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม
หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซม ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นางลลิตา สุวรรณคาม)
วันที่ 1 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นางสาวประทับ งามสุพรม)
วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 โรงเรียนบ้านยางลาด สปป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1 อาคารเรียนแบบสปช. 105/29
 จำนวน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง



ภาพบริเวณที่จะปรับปรุงซ่อมแซม 1



ลงชื่อ.....


(นางสาวประทีป จามสุพรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคารธรรมกิจจามุรักษ์)
 ชั้นเดียว จำนวน 4 ห้องเรียน



ภาพบริเวณที่จะปรับปรุงซ่อมแซม 2

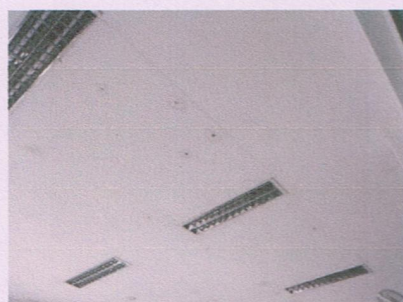

ลงชื่อ.....

(นางสาวประทีป จามสุพรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด